

## Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345



# Wissenswertes - Sicherheitsklassen & Regeln

**S1**

Zehenschutzkappe, Stahlkappe (200 Joule)  
 + Antistatisch  
 + Kraftstoffbeständig  
 + Energieaufnahme im Fersenbereich  
 + Fersenbereich ist geschlossen

**S1P**

Eigenschaften S1  
 + Durchtrittssichere Sohle

**S2**

Eigenschaften S1  
 + Kein Wasserdurchtritt (mehr als 60 Minuten)

**S2P**

Eigenschaften S2  
 + Durchtrittssichere Sohle

**S3**

Eigenschaften S2  
 + Durchtrittssichere Sohle  
 + Profilierte Laufsohle

**S5**

Eigenschaften S2P  
 + Profilierte Laufsohle  
 + Kein Wasserdurchtritt (Polymeres Material)



Norm DIN EN 61340-5-1: Das ist die elektrostatische Entladung (electrostatic discharge / ESD) von Sicherheits- und Berufsschuhen und der „Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische „Phänomene“ = Durchgangswiderstand der Schuhe zwischen 100 kΩ und 35 MΩ

DGUV Regel  
112-191

Die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Schuhe sind gemäß DGUV-Regel 112-191 für orthopädische Anpassungen und Schuhzurichtungen zertifiziert. Für Weitere Informationen fragen Sie unsere Mitarbeiter.

Testen Sie Ihre neuen Schuhe direkt vor Ort im hauseigenen IGM in Augsburg !  
 So sehen Ihre Mitarbeiter, ob der Schuh Ihren Erwartungen gerecht wird !





## Sicherheitshalbschuh Lemaitre® Riley

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC
- Obermaterial: Mikrofaser
- Futter: Mesh
- Kappe: Aluminium
- Sohle: Genesis - PU/PU
- Zwischensohle: „Fibre-LS“, metallfrei



Farbe:

Größen: 36 - 49 Passform L

Artikelnummer: 6348061LEM\*

Mehrweite auf Bestellung möglich!



## Sicherheitsstiefel Lemaitre® Andy High

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S3 SRO
- Obermaterial: 2,2 mm Büffelleder
- Futter: abriebfestes Textilinnenfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: GERMAX PU/PU
- Zwischensohle: „Fibre-LS“



Farbe:

Größen: 35 - 49 Passform L

Artikelnummer: 6340920LEM\*



## Sicherheitshalbschuh Lemaitre® Andy Low

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S3 SRO
- Obermaterial: 2,2 mm Büffelleder
- Futter: abriebfestes Textilinnenfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: GERMAX PU/PU
- Zwischensohle: „Fibre-LS“



Farbe:

Größen: 35 - 49 Passform L

Artikelnummer: 6340910LEM\*



Andy High/Low auf Bestellung auch in Weite XXL lieferbar!

## Sicherheitssandale Lemaitre® Dragster

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S1 ESD SRO
- Obermaterial: Nubukleder
- Futter: abriebfestes Innenfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: Parabolic® City-Sohle
- Zwischensohle: PU/PU



DGUV Regel  
112-191

S1

Größen: 35 - 48 Passform L

Farbe:



Artikelnummer: [6341240LEM\\*](#)



## Sicherheitshalbschuh Lemaitre® Targa

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S1 ESD SRO
- Obermaterial: Veloursleder
- Futter: abriebfestes Innenfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: Parabolic® City-Sohle
- Zwischensohle: PU/PU



DGUV Regel  
112-191

S1

Größen: 35 - 48 Passform L

Farbe:



Artikelnummer: [6341136LEM\\*](#)



## Sicherheitshalbschuh Lemaitre® Soul

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S3 SRO
- Obermaterial: wasserabw. Vollnarbenleder, oberflächenbeschichtetes Spezialleder
- Futter: abriebfestes Textil
- Kappe: Aluminium
- Sohle: Street/2UP-Sohle
- Zwischensohle: „Fibre-LS“

DGUV Regel  
112-191

S3

Größen: 35 - 48 Passform L

Farbe:



Artikelnummer: [6341970LEM\\*](#)



## Sicherheitshalbschuh Lemaitre® Pegase

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S3 SRO
- Obermaterial: Vollleder
- Futter: abriebfestes Innenfutter
- Kappe: Polycarbonat
- Sohle: Business PU-Sohle
- Zwischensohle: „Fibre-LS“, metallfrei

S3

Größen: 38 - 47 Passform XXL

Farbe:



Artikelnummer: [6341053LEM\\*](#)



## Sicherheitssandale Otter® 98405

- nach EN ISO 20345 S1, Sicherheitsklasse S1 ESD
- Obermaterial: hochwertiges Nubukleder und hydrophobiertes Velourleder
- Futter: Textilfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: TPU Laufsohle
- Zwischensohle: PU - Light Desity



DGUV Regel  
112-191

S1

Größen: 35- 37 Weite 9

38 - 48 Weite 11

Farbe:



Artikelnummer: 634OT98405\*



## Sicherheitssandale Otter® 98445-523

- nach EN ISO 20345 S1, Sicherheitsklasse S1 ESD
- Obermaterial: hochwertiges Nubukleder und hydrophobiertes Velourleder
- Futter: Textilfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: TPU Laufsohle
- Zwischensohle: PU - Light Desity



DGUV Regel  
112-191

S1

Größen: 35- 37 Weite 9


38 - 48 Weite 11

Farbe:



Artikelnummer: 634OT98445\*



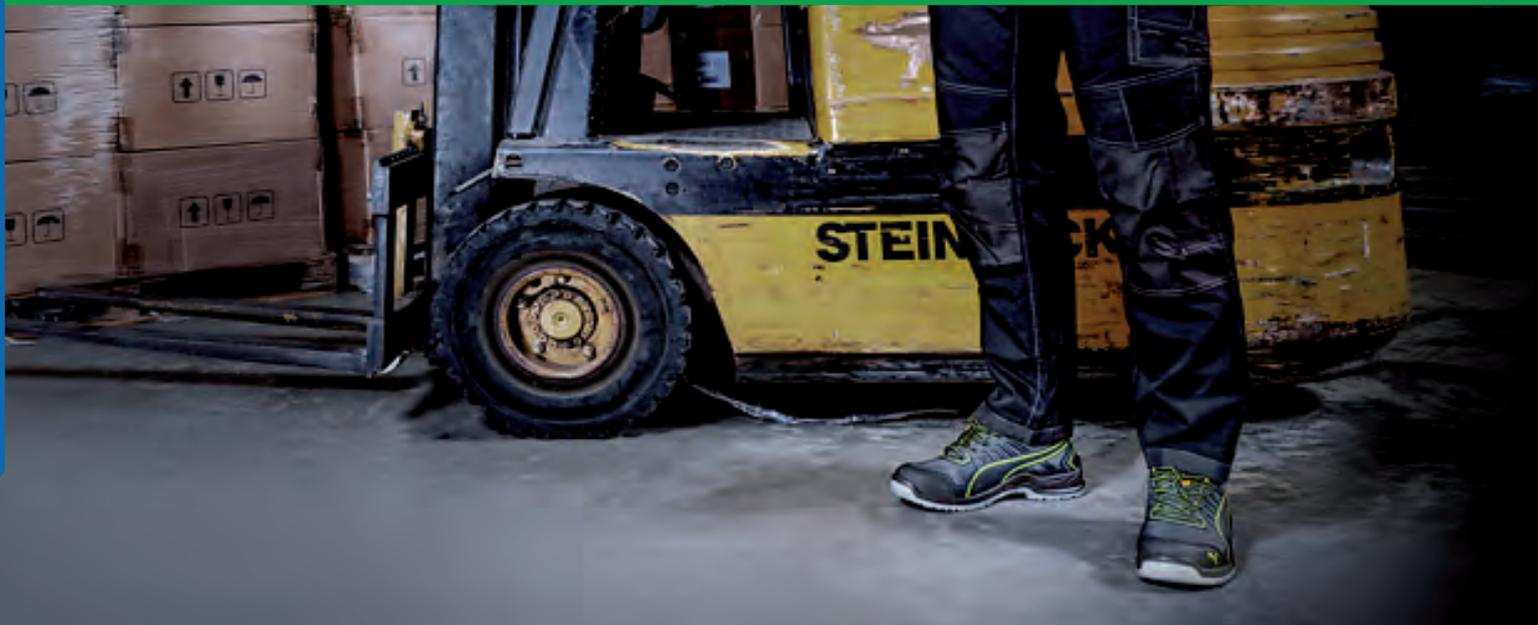

## Sicherheitsschuh PUMA Safety FUSE 2.0 Green Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD HRO SRC
- Obermaterial: Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC®
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Kappe: Fiberglas
- Sohle: Gummi Motion Impulse
- Zwischensohle: IMPULSE.FOAM, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S1P



Größen: 39 - 48 Weite 11

Farbe:



Artikelnummer: [634PU64388\\*](#)

## Sicherheitsschuh PUMA Safety PACE 2.0 Yellow Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD HRO SRC
- Obermaterial: Leder mit atmungsakt. Textileinsatz
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Kappe: Fiberglas
- Sohle: Gummi Motion Impulse
- Zwischensohle: IMPULSE.FOAM, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S1P



Größen: 39 - 48 Weite 11

Farbe:



Artikelnummer: [634PU64380\\*](#)

## Sicherheitsschuh PUMA Safety XCITE Grey Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD HRO SRC
- Obermaterial: SAFETY KNIT® mit TPU-Verstärkungen
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Kappe: Fiberglas
- Sohle: Gummi Motion Impulse
- Zwischensohle: IMPULSE.FOAM, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S1P



Größen: 39 - 48 Weite 11

Farbe:



Artikelnummer: [634PU64386\\*](#)

## Sicherheitssandale PUMA Safety Aviat Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD SRC
- Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: Duo-PU Sohle REBOUND, sehr rutschfest
- Zwischensohle: Bounce, extrem dämpfend, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S1P



Größen: 39 - 47 Weite 11

Farbe:

Artikelnummer: 634PU64091\*

## Sicherheitsschuh PUMA Safety Pioneer Low / Mid

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 ESD SRC
- Obermaterial: glattes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: Duo-PU Sohle REBOUND, sehr rutschfest
- Zwischensohle: Bounce, extrem dämpfend, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S3



Größen: 39 - 47 Weite 11

Farbe:

Artikelnummer: Mid: 634PU63010\* / Low: 634PU64052\*

auch als Mid-Variante erhältlich

## DAMEN - Sicherheitsschuh PUMA Safety Fuse TC Wns Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD SRC
- Obermaterial: Microfaser mit Mesh-Einsätzen & FUSE.TEC®
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: Flexmotion PU-Sohle
- Zwischensohle: PU-Sohle mit iCELL-Dämpfung, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
112-191

S1P



Größen: 36 - 42 Weite F

Farbe:

Artikelnummer: Green: 634PU64410\* / Pink: 634PU64411\*

## DAMEN - Sicherheitsschuh PUMA Safety Niobe Wns Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 ESD SRC
- Obermaterial: glattes Vollrindleder
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: Duo-PU-Sohle, dämpfend, rutschfest, ölresistent
- Zwischensohle: PU-Sohle mit iCELL-Dämpfung, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
112-191

S3



Größen: 36 - 42 Weite F

Farbe:

Artikelnummer: 634PU64412\*

## Sicherheitsschuh albatros® ENERGY IMPULSE Blue Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD HRO SRC
- Obermaterial: strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITRAME®-Elementen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Kappe: Fiberglas
- Sohle: DUAL.Impuls Gummisohle
- Zwischensohle: IMPULS.FOAM, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S1P

Größen: 39 - 47 Weite 11

Farbe:

Artikelnummer: [634AL64662\\*](#)

auf Bestellung auch in Weiteren Farben erhältlich



## DAMEN - Sicherheitsschuh albatros® TWIST RED Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD HRO SRC
- Obermaterial: strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITRAME®-Elementen
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Kappe: Fiberglas
- Sohle: Gummilaufsohle
- Zwischensohle: IMPULS.FOAM, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S1P

Größen: 36 - 42 Weite F

Farbe:

Artikelnummer: Rot: [634AL64521\\*](#) / Rosa: [634AL64520\\*](#)



## Sicherheitsschuh albatros® VIGOR IMPULSE Low

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 ESD HRO SRC
- Obermaterial: strapazierfähiges Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Kappe: Fiberglas
- Sohle: DUAL.IMPULSE Gummisohle
- Zwischensohle: IMPULS.FOAM, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S3

Größen: 39 - 47 Weite 11

Farbe:

Artikelnummer: [634AL64650\\*](#)



## Sicherheitsstiefel albatros® VIGOR IMPULSE Mid

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 ESD HRO SRC
- Obermaterial: strapazierfähiges Glattleder
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Kappe: Fiberglas
- Sohle: DUAL.IMPULSE Gummisohle
- Zwischensohle: IMPULS.FOAM, flexibler FAP® Durchtrittschutz



DGUV Regel  
191-121

S3

Größen: 39 - 47 Weite 11

Farbe:

Artikelnummer: [634AL63655\\*](#)



## Sicherheitsschuh Mascot® F0142

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC
- Obermaterial: Leder
- Futter: atmungsaktives Textilfutter
- Kappe: Komposit
- Sohle: rutschhemmende PU
- Zwischensohle: PU-Sohle



DGUV Regel  
112-191

S3

Größen: 39 - 48 Weite 11

Farbe:

Artikelnummer: [634F014209\\*](#)



## Sicherheitstiefel Mascot® F0143

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC
- Obermaterial: Leder
- Futter: atmungsaktives Textilfutter
- Kappe: Komposit
- Sohle: rutschhemmende PU
- Zwischensohle: PU-Sohle



DGUV Regel  
112-191

S3

Größen: 39 - 48 Weite 11

Farbe:



Artikelnummer: [634F014309\\*](#)



## Sicherheitstiefel Mascot® Elbrus

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC
- Obermaterial: Büffel-Oberleder
- Futter: atmungsaktives Textilfutter
- Kappe: Aluminium
- Sohle: rutschhemmende PU-Gummi
- Zwischensohle: PU-Sohle

DGUV Regel  
112-191

S3

Größen: 39 - 48 Weite 11

Farbe:



Artikelnummer: [634F007409\\*](#)



## Sicherheitsschuh Mascot® Energy F0130-849

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P
- Obermaterial: strapazierfähiges Textil
- Futter: Lederfutter
- Kappe: Komposit, metallfrei
- Sohle: stoßabsorbierendes PU
- Zwischensohle: PU/PU



S1P

Größen: 39 - 48 Weite 10

Farbe:



Artikelnummer: [634F013084\\*](#)



## Sicherheitsschuh Mascot® FLEX F0121-770

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC
- Obermaterial: Nylon-/Velourleder
- Futter: Lederfutter
- Kappe: Komposit
- Sohle: rutschhemmende PU-Gummi
- Zwischensohle: PU-Sohle



DGUV Regel  
112-191

S3

Größen: 39 - 48 Weite 10

Farbe:



Artikelnummer: [634F0121HE\\*](#)



### Sicherheitssandale atlas® SL 46 blue

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 ESD SCR
- Obermaterial: Sportline-Mikrofaser
- Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
- Kappe: Alu-Tec® Aluminiumkappe
- Sohle: MPU® Light-Sohle
- Zwischensohle: MPU® Light



DGUV Regel  
112-191

S1

Größen: 36 - 49 Weite 10

Farbe:



### Sicherheitsschuh atlas® SL 645 XP

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 ESD SCR
- Obermaterial: glattes Waterproofleder
- Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
- Kappe: Alu-Tec® Aluminiumkappe
- Sohle: MPU® Light-Sohle
- Zwischensohle: MPU® Light



S3

Größen: 36 - 49 Weite 10

Farbe:



### WINTER-Sicherheitsstiefel atlas® GTX 945 XP

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI SCR
- Obermaterial: Waterproofleder
- Futter: Goretex® Thermofutter
- Kappe: Alu-Tec® Aluminiumkappe
- Sohle: ICE\_AGE Outdoor PU-Sohle
- Zwischensohle: PU



DGUV Regel  
112-191

S3

Größen: 39 - 49 Weite 10

Farbe:



### Sicherheitshalbschuh Leopard E10433 / E10435

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD
- Obermaterial: Nylon-/Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Textilinnenfutter
- Kappe: Aluminium
- Sohle: CS TPU
- Zwischensohle: PU-Sohle



DGUV Regel  
112-191

S1P

Größen: 36 - 48 Weite 12

Farbe:



Artikelnummer: Silber: 634LE10433\* / Grün: 634LE10435\*



## Sicherheitsschuh Leopard 01481

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3
- Obermaterial: Leder-Textil Kombination
- Futter: Atmungsaktives Textilinnenfutter
- Kappe: Aluminium
- Sohle: CS TPU
- Zwischensohle: PU-Sohle

Größen: 36 - 54 Weite 12

Artikelnummer: [634LE01481\\*](#)

DGUV Regel  
112-191

**S3**

Farbe:



## Sicherheitsschuh Leopard 01480

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3
- Obermaterial: Leder-Textil Kombination
- Futter: Atmungsaktives Textilinnenfutter
- Kappe: Aluminium
- Sohle: CS TPU
- Zwischensohle: PU-Sohle

Größen: 36 - 54 Weite 12

Artikelnummer: [634LE01480\\*](#)

DGUV Regel  
112-191

**S3**

Farbe:



## Sicherheitshalbschuh Leopard AE10433 mit atop

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD
- Obermaterial: Nylon-/Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Textilinnenfutter
- Kappe: Aluminium
- Sohle: CS TPU
- Zwischensohle: PU-Sohle

Größen: 36 - 48 Weite 12

Artikelnummer: [634AE10433\\*](#)



DGUV Regel  
112-191

**S1P**

Farbe:



## Sicherheitssandale Leopard 0422-1

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1
- Obermaterial: Nylon-/Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives Textilinnenfutter
- Kappe: Aluminium
- Sohle: CS TPU
- Zwischensohle: PU-Sohle

Größen: 38 - 50 Weite 12

Artikelnummer: [634LE04221\\*](#)

**S1**

Farbe:





## Sicherheitsschuh U-Power Trophy

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC
- Obermaterial: Velourleder mit atmungsaktiven Canvas-Extra-Strong-Einsätzen
- Futter: Wingtex
- Kappe: AirToe Aluminium
- Sohle: abriebfestes PUR
- Zwischensohle: PUR Comfortsohle

DGUV Regel  
112-191

**S1P**

Größen: 35 - 48 Weite 11

Artikelnummer: **634SN20056\***

Farbe:



## Sicherheitsschuh U-Power King

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC
- Obermaterial: Weiches gemilltes Leder, wasserabw.
- Futter: Wingtex
- Kappe: AirToe Aluminium
- Sohle: rutsch- und abriebfestes PUR
- Zwischensohle: PUR Comfortsohle

DGUV Regel  
112-191

**S3**

Größen: 35 - 48 Weite 11

Artikelnummer: **634SN20014\***

Farbe:



## Sicherheitsschuh U-Power Club

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD
- Obermaterial: gemilltes Nubukleder, wasserabw.
- Futter: Wingtex
- Kappe: AirToe Aluminium
- Sohle: abriebfestes, ölbeständiges, antistatisches PU
- Zwischensohle: PU-Sohle und Infinergy®



**S3**

Größen: 35 - 48 Weite 11

Artikelnummer: **634RL20114\***

Farbe:



## Sicherheitsschuh U-Power Blink

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI SCR
- Obermaterial: New Safety Dry, atmungsaktiv wasserabw.
- Futter: Wingtex
- Kappe: AirToe Composite
- Sohle: abriebfestes, ölbeständiges, antistatisches PU
- Zwischensohle: PU-Sohle und Infinergy®

Größen: 35 - 46 Weite 11

Artikelnummer: [634RL20334\\*](#)



DGUV Regel  
112-191

S3

Farbe:



## Sicherheitssandale U-Power Cult

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 SCR ESD
- Obermaterial: weiches Nubukleder, mit atmungsaktiven Einsätzen
- Futter: Wingtex, Belüftungseingänge
- Kappe: AirToe Aluminium
- Sohle: TPU, Schockabsorber aus Gel
- Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle

Größen: 38 - 47 Weite 11

Artikelnummer: [634UR30146\\*](#)



DGUV Regel  
112-191

S1P

Farbe:



## Sicherheitsschuh U-Power Master

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SCR ESD
- Obermaterial: weiches Nubukleder
- Futter: Wingtex, Belüftungsgänge
- Kappe: AirToe Aluminium
- Sohle: TPU, Schockabsorber aus Gel
- Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle

Größen: 38 - 47 Weite 11

Artikelnummer: [634UR20124\\*](#)



DGUV Regel  
112-191

S3

Farbe:



## Sicherheitsstiefel U-Power Robust

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SCR ESD
- Obermaterial: weiches Nubukleder
- Futter: Wingtex, Belüftungsgänge
- Kappe: AirToe Aluminium
- Sohle: rutsch- & abriebfeste PUR
- Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle

Größen: 38 - 47 Weite 11

Artikelnummer: [634UR10124\\*](#)



DGUV Regel  
112-191

S3

Farbe:



## Sicherheitsschuh U-Power Lynx

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SCR
- Obermaterial: wasserabw., vollnarbiges Leder mit Oberkappe
- Futter: Wingtex, Belüftungsgänge
- Kappe: Kunststoffkappe, metallfrei
- Sohle: rutsch- & abriebfeste PUR
- Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle

Größen: 35 - 47 Weite 11

Farbe: 

Artikelnummer: [634RR20284\\*](#)

DGUV Regel  
112-191

S3



## Sicherheitsstiefel U-Power Jaguar

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SCR
- Obermaterial: wasserabw., vollnarbiges Leder mit Oberkappe
- Futter: Wingtex, Belüftungsgänge
- Kappe: Kunststoffkappe
- Sohle: Rutsch- und abriebfeste PUR
- Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle

Größen: 35 - 48 Weite 11

Farbe: 

Artikelnummer: [634RR10284\\*](#)

DGUV Regel  
112-191

S3



## WINTER-Sicherheitsstiefel U-Power Cougar

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SCR CI
- Obermaterial: wasserabw. Glattleder, mit Überkappe
- Futter: Thinsulate
- Kappe: AirToe Composite
- Sohle: PU/PU
- Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle

Größen: 38 - 47 Weite 11

Farbe: 

Artikelnummer: [634RR70314\\*](#)

DGUV Regel  
112-191

S3



## DAMEN-Sicherheitsschuh U-Power Cherry

- nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC
- Obermaterial: Velourleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen
- Futter: Wingtex
- Kappe: AirToe Aluminium
- Sohle: abriebfestes, ölbeständiges, antistatisches PU
- Zwischensohle: PU-Sohle und Infinergy®

Größen: 35 - 42 Weite 11

Farbe: 

Artikelnummer: [634RL20196\\*](#)



DGUV Regel  
112-191

S1P



## Sicherheitsüberschuh Visitor Protect

- nach NF EN ISO 20345 2012
- Obermaterial: Kautschuk
- Kappe: Aluminium / Titanlegierung
- Sohle: rutschhemmend
- Zwischensohle: PU

Größen: S (34-38) M (39-43) XL (44-50)

Farbe:



Artikelnummer: [6342936LEM\\*](#)

## Sicherheitsgummistiefel Dunlop Protomaster Full Safety

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S5 SCR
- Obermaterial: wasserdichtes PVC
- Futter: Weißes Innenfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: PVC
- Zwischensohle: Stahl

Größen: 36 - 48

Farbe:



Artikelnummer: Schwarz: [633301GUST\\*](#) / Gelb: [633300GUST\\*](#)

## PU-Stiefel S-Light schwarz

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S5 SCR
- Obermaterial: leichtes PU
- Futter: Weißes Innenfutter
- Kappe: Stahl
- Sohle: rutschfest, antistatisch und schockabsorbierend
- Zwischensohle: Stahl

Größen: 39 - 47

Farbe:



Auch als S4 Stiefel erhältlich:

## Wathose Dunlop schwarz

- nach EN ISO 20345 2011, Sicherheitsklasse S5
- Obermaterial: wasserdichtes PVC
- Futter: Textilfutter im Stiefel
- Kappe: Stahl
- Sohle: PVC
- Zwischensohle: Stahl

Größen: 39 - 47

Farbe:



Art.Nr: [633925BGS4](#)

Artikelnummer: [63371100LH\\*](#)

Weitere Artikel finden Sie online, im IGM oder fragen Sie unsere Mitarbeiter:



Art.Nr: [633000/0\\*](#)



Art.Nr: [634T34DEO\\*](#)



Art.Nr: [634101490\\*](#)



Art.Nr: [6343623\\*](#)